



株式会社 ニッコークリエイト

# 揺動バブリング洗浄機

# CS109




## ■特 徴

- 揺動とバブリングを併用し、効果的な液流で汚れを除去
- ステンレス構造により、耐腐食性に優れます
- タッチパネルの採用で、従来機より操作性が向上

## ■主な用途

- 金属加工部品に付着した切削油や切粉の除去
- 仕上げ前の予備洗浄
- 工程間洗浄 等

## 仕様

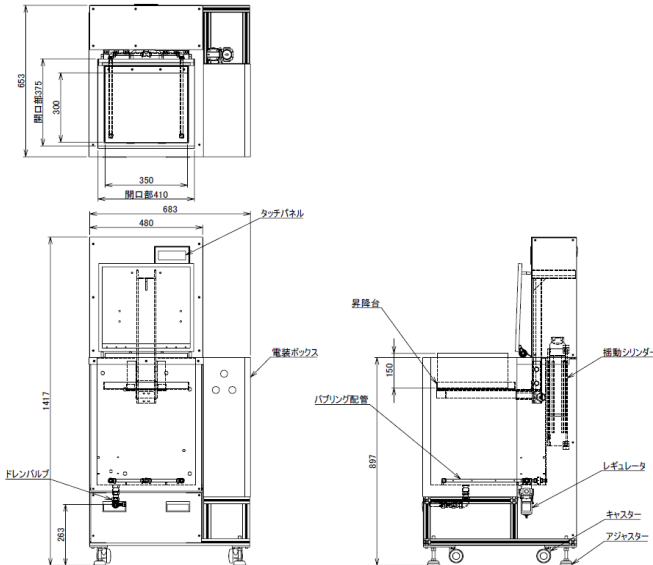

■ 製造販売元



株式会社 ニッコークリエイト

産業装置部 埼玉営業所  
〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-2-6 202号  
TEL 0480-47-0267 FAX 0480-47-0268  
産業装置部〒328-0101 栃木県栃木市都賀町大柿295  
TEL 0282-91-1525 FAX 0282-91-1526  
E-mail sangyousouchi@nikko-cteate.co.jp  
<http://www.nikko-create.co.jp>

型式	CS109-001
本体寸法	W683×D653×H1417
洗浄間口寸法	W410×D375
洗浄液容量	約80ℓ
使用洗浄液	炭化水素系
洗浄物最大重量	15kg
洗浄方法	揺動+バブリング
揺動ストローク	250mm
オプション	自動扉
	超音波
	ろ過フィルター
	シャワー
	エアブロー
	エアパージ

※選択されたオプションの種類により、装置寸法が変更致します。  
※仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

■代理店（ご用命は信頼と実績の当代理店へ）





株式会社 **ニッコークリエイト**

コンパクトなボディでワイドな洗浄槽

中型洗浄機

# CS109

水系/炭化水素系洗浄液仕様

●主な特徴

揺動・バブリングパワーで強力な洗浄力

ステンレス構造を採用

オーバーフロー機構による浮遊物及び浮上油の回収機構を標準装備(水系のみ)

複数台並べての多段洗浄が可能

●主な用途

潤滑油切削油等の付着した機械加工部品、自動車部品等の洗浄

メッキ、化成処理、塗装前処理等の予備洗浄

工場内での工程間洗浄等、機械オーバーホール前の洗浄


省人化、作業環境の改善に最適



## ■仕様

項目/タイプ	炭化水素系	水系
型式	CS109-001	CS109-002
洗浄方式	揺動・パブリング洗浄	
本体寸法	W600 X D800 X H1425	
洗浄槽寸法	W590 X D580 X H 750	
洗浄物最大寸法	W400 X D400 X H 250	
洗浄物最大重量	20 kg	
洗浄液容量	150 ℓ	
洗浄液種類	危険物第4類第2・3石油類	水系アルカリ・中性洗浄剤
洗浄時間	30～600秒	
電源	単相100V/200V 0.1KVA	3相200V 3.8KVA
ヒーター容量	—	3相200V 3 KVA
温度設定範囲	—	常温～80℃
エア源	0.54～0.94MPa ( 5.5～9.9kgf/cm <sup>2</sup> )	
本体重量	約135 kg	約145 kg
安全装置	漏電遮断器、空焚き防止フロートスイッチ (水系のみ)	
標準付属品	オイルスキマー(浮上油除去装置) (水系のみ)、ヒューズ(1A)、電球(1W)	
オプション設定	自動扉、シャワー、エアブロー、超音波装置、ミストコレクター エリア安全センサー、濾過フィルター装置、ウィークリータイマー	

## ■外観寸法図

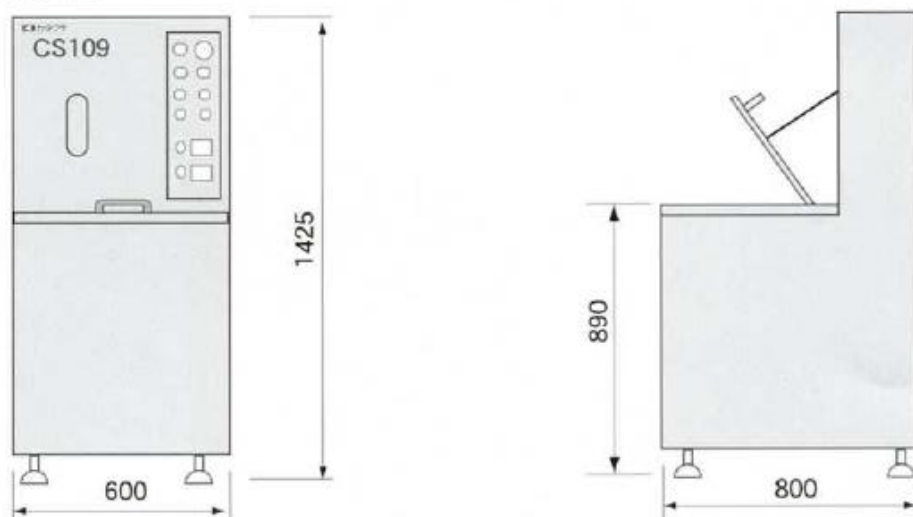

※このカタログは2001年8月現在のものです。仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

## ■製造販売元

 株式会社 **ニッコークリエイト**

産業装置部 埼玉営業所  
 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-2-6 202号  
 TEL 0480-47-0267 FAX 0480-47-0268  
 産業装置部 〒328-0101 栃木県栃木市都賀町大柿295  
 TEL 0282-91-1525 FAX 0282-91-1526  
 E-mail sangyousouchi@nikko-cteate.co.jp  
<http://www.nikko-create.co.jp>

## ■代理店 ご用命は信頼と実績の当代理店へ

