

# 一槽式炭化水素 真空洗淨乾燥機

## VCS 432

洗淨から

乾燥まで

これ一台で





### ■ 特徴

- ・ 真空洗淨による洗淨力強化
- ・ 真空効果で、極小穴内部の洗淨・乾燥を実現
- ・ 洗淨液の再生機能でランニングコストの低減

### ■ 対象液

炭化水素系洗淨剤  
(第2・第3石油類)

※別途チラーユニットが必要になります。

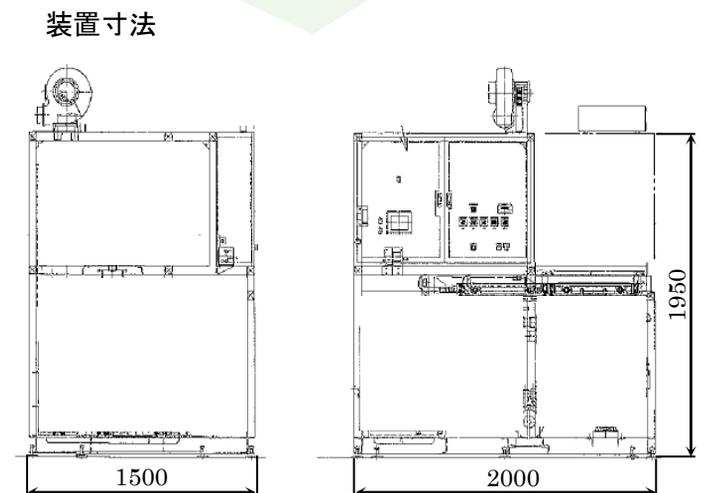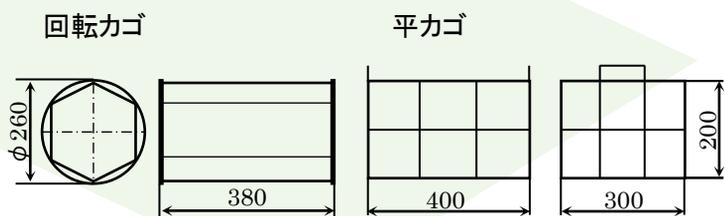


## ■ 特徴

装置名称	一槽式炭化水素真空洗浄乾燥機
型式	VCS432
洗浄方式	減圧超音波洗浄+減圧超音波リンス洗浄+減圧ベーパー洗浄+減圧乾燥
本体寸法	W2000×D1500×H1950
本体重量	約3t
カゴ寸法	平カゴ W400×D300×H200 (外寸、取っ手含まず) 丸カゴ φ260×L381 (外寸)
洗浄物最大重量	10kg
洗浄液	炭化水素系洗浄剤 (第2・第3石油類)
高周波出力	1200W 28kHz
再生処理能力	80~100L/h
所要電力	三相200V 50Hz 約25Kw
所要エア	0.5MPa以上
安全装置	排気防火ダンパー 安増モーター、超音波振動子エアパージ、 オイルパン漏液センサー
液保有量	洗浄液 300L 熱媒体油 70L (第4石油類)
サイクルタイム	約20分 (洗浄時間5分設定時)

※別途チラーユニットが必要になります。

推奨品：オリオン機械株式会社製 RKE3750B-V

## ■ フロー

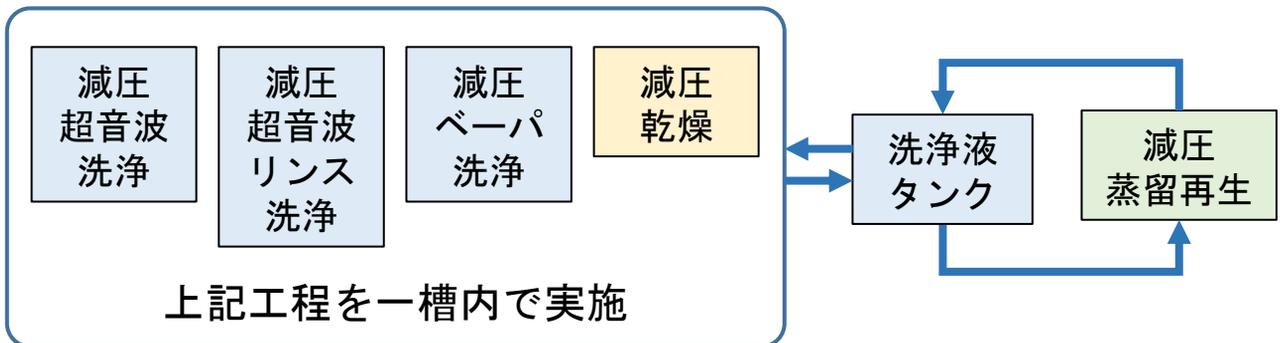

 株式会社 **ニッコークリエイト**

産業装置部 埼玉営業所  
〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-2-6 202号  
TEL 0480-47-0267 FAX 0480-47-0268  
産業装置部 〒328-0101 栃木県栃木市都賀町大柿295  
TEL 0282-91-1525 FAX 0282-91-1526  
E-mail sangyousouchi@nikko-cteate.co.jp  
<http://www.nikko-create.co.jp>

■代理店(ご用命は信頼と実績の当代理店へ)

