ニッコークリエートポリ容器洗浄機


容器の汚れにお困りではありませんか?



→ 部品の清浄度が高まる中、

それらを入れるプラスチック容器の

清浄度も要求が高まっております



治具

特長

- ・独自のワークスピンとダブルスプレー システムによる強力な洗浄力
- ・洗浄、エアーブローの連続洗浄が可能
- ・場所を取らないコンパクトタイプ
- ・液の持ち出しをシャットアウトする 隔壁ドア
- ・作業性のよい同一搬入出口
- ・洗浄液の清浄性を保つフィルター システム(オプション)

対象部品

- ・プラスチック製、金属製などの通い箱
- ・通い箱内の仕切り板
- ・その他部品(機械加工・プレス・鋳物・ ダイカスト・板金等)もバケットに収ま れば洗浄可能です

お気軽にお声かけ下さい。

NW09-PBW

主仕様 (標準)

スプレー圧力	0.2~0.4MPa
洗浄時間	0~10分
洗浄温度	常温
エアブロー圧力	工場エアー
テーブル旋回	モータ駆動
テーブル回転	モータ駆動
洗浄液容量	500L
重量	1500kg
所要電源	200V、7KVA
スプレーポンプ	200V, 4.0kW

装備一覧


標準	洗浄ポンプ
	エアーブロー
	エアーブロー用エアフィルター
	液レベル計
	スプレー圧力計
	バケット (φ300)
オプション	オイルスキマー
	排気装置
	液加温ヒータ
	洗浄液温度調節器
	カレンダータイマー
	スプレー、エアーブロータイマー
	液濾過フィルター
	専用ワークバケット


4ステーション 仕上洗浄 1500

洗浄能力: 400個/日(8時間)

4~8ステーションまで洗浄工程と エアーブロー工程を自由に配置できます。

※その他、オプション対応致します。 ご相談ください。

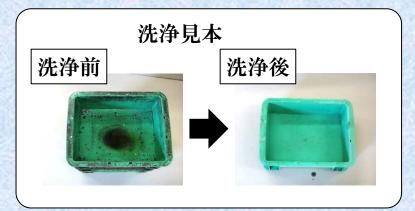



代理店

製造元



株式会社 ニッコークリエート

〒328-0101 栃木県栃木市都賀町大柿295

TEL 0282(91)1525 FAX 0282(91)1526

URL http://www.nikko-create.co.jp