

超音波蒸気洗浄機 CS601



■特徴

- 超音波→蒸気洗浄→乾燥で優れた洗浄・乾燥効果を発揮します
- B L T振動子で強力超音波洗浄を実現
- コンパクト設計で移動も簡単です（キャスター付き）
- ステンレス構造で耐腐食性に優れています
- バルブの切替で溶剤の蒸留再生も可能です


■用途

- 金属加工部品、自動車部品の洗浄・乾燥
- レンズ・ガラス、精密部品の洗浄・乾燥
- 成型樹脂部品、プレス部品の洗浄・乾燥
- 接着剤、レジストの剥離、研磨剤の除去

■溶剤

- 臭素系溶剤、フッ素系溶剤
- トリクレン、塩化メチレン他

装置フロー図

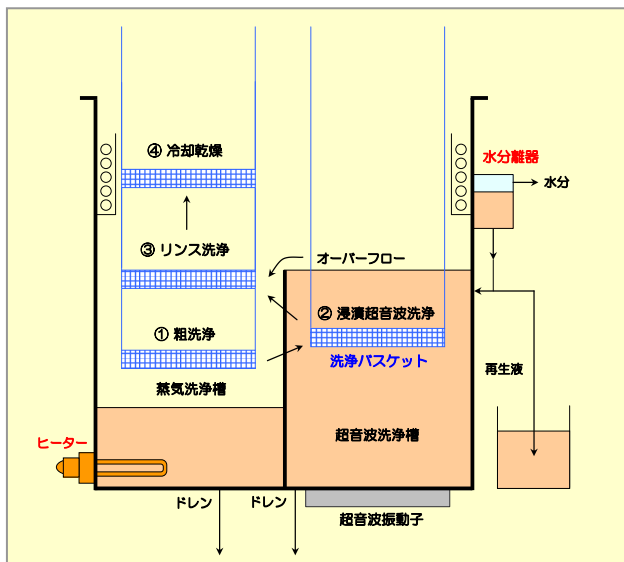

仕様

型 式	CS601	
洗 浄 方 式	超音波蒸気洗浄	
本 体 寸 法	W905×D626×H1370	
洗 浄 槽 寸 法 (mm)	蒸 気 洗 浄 槽	W256×D266×H350
	超 音 波 洗 浄 槽	W256×D266×H210
バ ス ケ ッ ト 寸 法	W200×D200×H120	
洗 浄 液 容 量 (ℓ)	蒸 気 洗 浄 槽	約24ℓ
	超 音 波 洗 浄 槽	約14ℓ
超 音 波	発 振 周 波 数	28kHz
	発 振 出 力	250W
ヒ ー タ ー	容 量	1.2kw
	温 度 設 定 範 囲	40～90℃
電 源	三相 200V	
排 水 方 法	手動式/バルブ式	
本 体 材 質	SUS304	
本 体 重 量	約200kg	
安 全 装 置	空焚防止機能	

※商品の仕様及び価格は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。
※局所排気装置の設置及び換気の良い場所でのご使用をお勧めいたします。

■製造販売元

株式会社 ニッコークリエイト

産業装置部 埼玉営業所
〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-2-6 202号
TEL 0480-47-0267 FAX 0480-47-0268
産業装置部〒328-0101 栃木県栃木市都賀町大柿295
TEL 0282-91-1525 FAX 0282-91-1526
E-mail sangyousouchi@nikko-cteate.co.jp
<http://www.nikko-create.co.jp>

■代理店（ご用命は信頼と実績の当代理店へ）

