

ロボターゲット洗浄機 RTW

NC洗浄機に代わるリーズナブルな狙い洗浄機



特長

- ノズル制御 (XYZ) による高洗浄度の洗浄が可能。
- ワーク360° 回転割出し90° 反転による6面洗浄 (オプション)
- 中圧穴狙い、エアブローノズルにより必要な洗浄度を確保します。
- 治具の交換とプログラム変更により多種部品に対応します。

対象ワーク

- エンジン部品：ブロック・ヘッド
クランクシャフトの油穴、内部洗浄。
- ミッション部品の油穴、部品洗浄。
- 油圧部品の油穴、内部洗浄。



株式会社 ニッコークリエイト

RTW

オプション

ロボターゲット洗浄機 主仕様	
ストロークX軸	350:繰返し停止精度±0.05
ストロークY軸	300: ↑
ストロークZ軸	250: ↑
最大ワーク寸法	W300xL400xH250
最大ワーク重量	20Kg
テーブル割出し	90°(クサビ差し込み式)
早送り速度 X軸	18m/min
早送り速度 Y軸	18m/min
早送り速度 Z軸	18m/min
早送り速度 B軸	10s/rad
洗浄圧	2MPa
吐出量	20L/min
洗浄ポンプ	多段インペラ式
エアブロー	工場エアー
制御軸数	3軸
同時制御軸数	最大3軸
オプション	
フィルター装置	オイルスキマー
排気装置	

排気装置



ワーク受け治具




フィルター装置



オイルスキマー



※その他、オプション対応致します。
ご相談下さい。

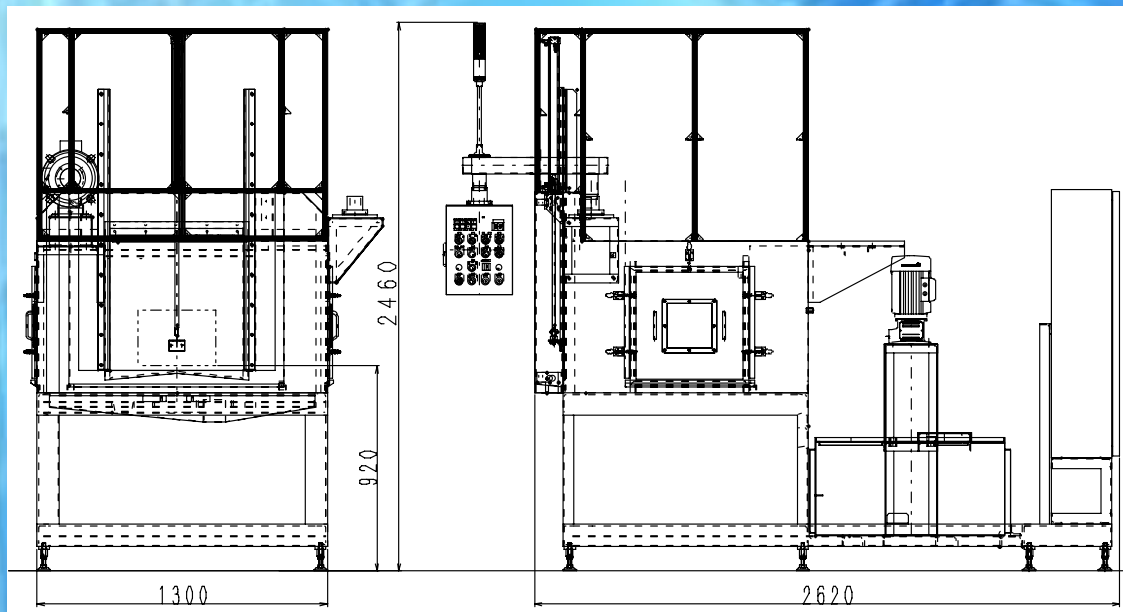

代理店

製造元

 株式会社 ニッコークリエイト

〒328-0101 栃木県栃木市都賀町大柿295

TEL 0282 (91) 1525

FAX 0282 (91) 1526

URL <http://www.nikko-create.co.jp>